ALUMINIUM

durable, inoxydable, sans entretien, plusieurs couleurs ...

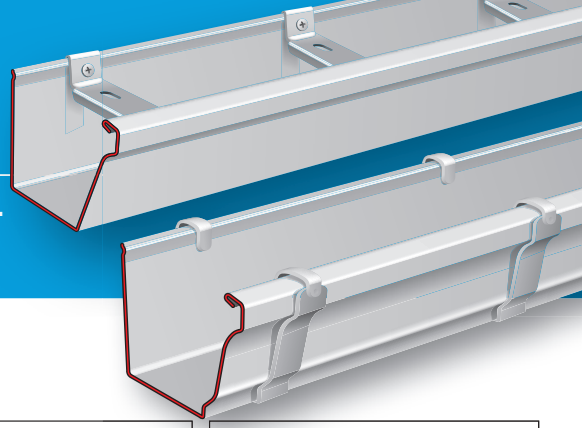



8017
brun

bronze



9001
crème



7036
gris platine



7016
anthracite



9006
gris métallique

aluminium
gris - 9007



9010
blanc



9005
noir

Profils



Model 5"
capacité
d'évacuation
239 l/minute



Model 6"
capacité
d'évacuation
339 l/minute

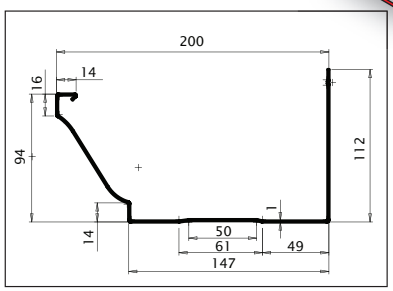

Model 8"
capacité
d'évacuation
462 l/minute



Model B343
capacité
d'évacuation
360 l/minute

Aluminium	EN AW 3105 – H44			
Traitement	Les bandes d'aluminium sont dégraissées et chromatées selon un processus en continu. Les deux côtés sont revêtus d'une laque polyester, épaisseur 20 ± 2µ.			
Epaisseur	Standard 0,7 mm			
Caracteristiques physiques	Masse volumique	2,7 Kg/dm³	Point de fusion	660 °C
	Dilatation	2,2 x 10^{-5}m/m/°C		

Caractéristiques mécaniques conform la norme En 1396-2007

Résistance à la traction (Rm) min:	150-200 MPa
Limite élastique (Rp0.2) min:	120 MPa
Allongement A50mm min :	3%

Pieces De Finition







Les embouts, retours d'angle et naissances sont des pièces préfabriquées et sont de la même matière que les gouttières. Les embouts sont emboîtés sur les extrémités de la gouttière et sertis mécaniquement à l'aide d'une pince. Un joint de silicone imperméable assure une étanchéité parfaite. Les retours d'angle, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont fixés au moyen des rivets sur les extrémités de la gouttière.

Fixation

Comme toute gouttière traditionnelle, la gouttière Alustar est fixée par des crochets visibles. Le système Alustar permet aussi un montage moderne en utilisant des crochets écarteurs invisibles.

alustar
ALUMINIUM RAINWATER SYSTEMS

Toutes les infos sur www.alustar.com

A.R.S. bvba ▪ Nijverheidsstraat 3 ▪ B-8740 Pittem
T: +32(0)51 611 168 ▪ F: +32(0)51 612 846 ▪ www.alustar.com ▪ info@alustar.com